

### Heizelement für eine Filterpresse

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Heizelement für eine Filterpresse, das mit einem fluiden Heizmedium beschickbar ist und das mindestens eine Heizplatte aus einem wärmeleitenden Material umfaßt.

Filterpressen sind in mannigfaltigen Ausführungsformen bekannt, in der Regel werden mehrere Membranfilterplatten in einer Filterpresse zusammengespannt, so daß zwischen einzelnen Membranfilterplatten eine Filterkammer entsteht. Üblicherweise wird über einen Einlauf- und/oder Auslaufbereich eine Suspension in die Filterkammer gedrückt. Die Suspension wird dann üblicherweise durch ein auf der Membran aufliegendes Filtertuch gefiltert, wobei die Feststoffe durch das Filtertuch in der Filterkammer zurückgehalten werden, so daß ein sogenannter Filterkuchen entsteht. Das von den Festkörpern befreite Filtrat wird dabei aus dem System heraus geleitet. Die Membranen können beispielsweise mit einem Druckmittel beaufschlagt werden, so daß sie sich von einem Randbereich der Filterkammer in die Filterkammer und aufeinander zu erstrecken, so daß der Filterkuchen zusammengepreßt und damit Feuchtigkeit entzogen wird. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß Filterpressen in unterschiedlichen Ausführungsformen und mit unterschiedlichen Varianten herstellbar sind.

Ferner ist es bekannt, Filterpressen mit Heizelementen zu versehen, wobei die Heizelemente bevorzugt zwischen einzelnen Membranfilterplatten in der Filterpresse zusammengespannt werden, so daß üblicherweise abwechselnd Heizelemente und Membranfilterplatten vorhanden sind. Solche Heizelemente dienen insbesondere der thermischen Trocknung der herausgefilterten Festkörper bzw. des Filterkuchens.

Ein solches Heizelement für eine Filterpresse ist beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 20 06 891 U1 bekannt. Die in dieser Druckschrift offenbarten Heizelemente umfassen einen Grundkörper, der auf beiden Seiten jeweils mit einer metallischen Platte dichtend abgeschlossen ist, so daß sich verzweigende, parallele Heizmediumkanäle entstehen.

Problematisch bei solchen Heizelementen ist jedoch beispielsweise eine sichere Befestigung der Heizplatten an dem Grundkörper, die eine Abdichtung der Heizmediumkanäle während des Betriebs gewährleistet. Insbesondere liegen die Dichtelemente zwischen Heizplatte und Grundkörper innerhalb der mit Suspension beaufschlagten Filterkammer, wodurch eine ständige Beaufschlagung der Dichtelemente mit Schmutzpartikeln erfolgt, was sich in Verbindung mit den thermisch bedingten Relativverschiebungen im Randbereich stark Lebensdauer beeinträchtigend auf die Dichtelemente auswirkt. Ferner unterliegen die Befestigungen selbst, zum Beispiel Schrauben und Dehnhülsen zwischen den Heizplatten, einer ständigen thermischen Wechselbeanspruchung, was auf Dauer zu gegebenenfalls fehlerhaften Funktionen führt.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Heizelement für eine Filterpresse zur Verfügung zu stellen, das eine solche sichere Befestigung des Heizelements an einem Grundkörper zur Verfügung stellt, die zum einen einfach und kostengünstig herzustellen ist, zum anderen eine sichere Abdichtung während des Betriebs der Heizpresse ermöglicht und bessere Trocknungsergebnisse liefert.

Diese Aufgabe wird durch ein Heizelement gemäß Anspruch 1 sowie ein Heizelement gemäß Anspruch 11 gelöst, die Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 15 betreffen besonders vorteilhafte Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Heizelements.

Erfindungsgemäß umfaßt das Heizelement für eine Filterplatte, das mit einem fluiden Heizmedium beschickbar ist, mindestens eine Heizplatte aus einem wärmeleitenden Material. Bei der Heizplatte handelt es sich um eine Platte, die sich im wesentlichen über eine vorgegebene Ebene erstreckt, wobei sie an einer Seite eines Grundkörpers des Heizelements befestigbar ist.

Erfindungsgemäß ist die mindestens eine Heizplatte ferner nur in einem zusammenhängenden Teilbereich an dem Grundkörper befestigt, wobei die Fläche des zusammenhängenden Teilbereichs kleiner ist als die verbleibende Fläche der Heizplatte außerhalb dieses zusammenhängenden Teilbereichs. Die mindestens eine Heizplatte ist daher in weiten Bereichen, zumindest auch an einer, mehreren oder sogar allen Außenbereichen der Ebene nicht mit dem Grundkörper verbunden. Im Gegensatz zu den Heizplatten gemäß dem Stand der Technik, die um ihren gesamten Umfang an dem Grundkörper befestigt sind, besteht daher für eine erfindungsgemäße Heizplatte die Möglichkeit, sich weitgehend unabhängig von dem Grundkörper insbesondere thermisch auszudehnen bzw. auf sonstige Kräfte oder Drücke zu reagieren, ohne Verspannungen zwischen Grundkörper und Heizplatte hervorzurufen.

Da insbesondere die Materialien für den Grundkörper einerseits und die Heizplatte andererseits in der Regel deutlich unterschiedliche Charakteristiken aufweisen, insbesondere aus Materialien mit deutlich unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen, werden die beim Stand der Technik vorhandenen Probleme, die sich beim bestimmungsgemäßen Gebrauch einer solchen Filterpresse in einem weiten Temperaturbereich, in der Regel zwischen 20° C und 150° C, ergeben, nämlich Verspannungen zwischen den beiden miteinander verbundenen Materialien aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung, vermieden, so daß Belastungen und Zerstörungen der Materialien, aber auch mögliche Fehlfunktionen, beispielsweise durch bei gegenseitigen Verspannungen oder nachlassender Verspannungen der Befestigungselemente auftretende Undichtigkeiten, effektiv und auf einfache Weise vermieden.

Bei dem erfindungsgemäßen Heizelement können sich daher die Heizplatte einerseits und der Grundkörper andererseits in weiten Bereichen unabhängig voneinander ausdehnen, wobei durchaus auch Relativverschiebungen der Elemente zueinander auftreten, wobei jedoch die Dichtigkeit des Heizelements und insbesondere der Heizmediumkanäle durch eine feste Anlage der Heizplatte an dem Grundkörper sichergestellt ist, was während des Betriebs insbesondere durch das Zusammenpressen der Filterpresse sichergestellt ist. Insbesondere werden dadurch Schraubverbindungen in Zonen dieser unvermeidlichen thermisch bedingten Relativverschiebungen zwischen Heizplatte und Grundkörper vermieden.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß bei den üblichen Materialien und in den relevanten Temperaturbereichen Wärmeausdehnungsunterschiede bei der Heizplatte einerseits und dem Grundkörper andererseits auftreten, die bis in den Bereich von 2-3% der Länge des Gesamtmaterials gehen, so daß bei üblichen Heizelementen mit einer Seitenlänge von ca. 1500 mm Ausdehnungsunterschiede von bis zu 45 mm ausgeglichen werden müssen, was entweder starre Befestigungen belastet bzw. zerstört, dazu führt, daß sich eine Platte zwischen zwei Befestigungselemente aufgrund der auftretenden Spannungen aufwölbt, was zu Undichtigkeiten führen kann, oder im Falle von Befestigungselementen, die schwimmend gelagert sind, beispielsweise Schrauben, die sich in Langlöcher bewegen, die um den Umfang des Grundkörpers herum verteilt sind und die thermischer Wechselbeanspruchung ausgesetzt sind, auf die Dauer zu einem Lösen des Befestigungselements und damit auch zu Undichtigkeiten führen kann, wobei darüber hinaus auch Funktionsstörungen auftreten können, wenn beispielsweise die Bewegung der Befestigungselemente in den Langlöchern oder eine sonstige schwimmende Lagerung nicht zuverlässig funktionieren.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist der zusammenhängende Teilbereich eine Ausdehnung auf, die zumindest in einer von zwei die Ebene aufspannende, senkrecht zueinander stehende Richtungen 50 % der maximalen Ausdehnung der Heizplatte in dieser Richtung nicht überschreitet.

Besonders bevorzugt erstreckt sich der zusammenhängende Teilbereich, an dem die Heizplatte an der Grundplatte befestigt ist, zumindest in einer linearen Richtung der Ebene, über die sich die Heizplatte erstreckt, über maximal 50% der Abmessung der Ebene in dieser Richtung. Es ist jedoch auch möglich, daß sich die Befestigungen in einer Richtung im wesentlichen über die gesamte Ausdehnung der Heizplatte bzw. des Grundkörpers erstreckt, jedoch in einer zweiten Richtung, die zumindest eine Komponente senkrecht zur ersten Richtung aufweist, sich nur über einen beschränkten Teilbereich erstreckt. Bevorzugt erstreckt sich der Bereich, in dem die Heizplatte an der Grundplatte befestigt ist, in zwei zueinander senkrechten Richtungen, die die Ebene aufspannen, über maximal 50% oder 40% der Abmessung der Heizplatte oder des Grundkörpers in der jeweiligen Richtung, wobei besonders bevorzugte

dieser Bereich 30% der Abmessungen oder sogar 20% der Abmessungen in dieser oder in beiden Richtung nicht überschreitet.

Insbesondere erstreckt sich der zusammenhängende Teilbereich, an dem die Heizplatte an der Grundplatte befestigt ist, jedoch zumindest über eine Fläche, die der Flächenausdehnung eines Suspensionszulaufs oder eines Stütznockens entspricht.

Unter "Befestigung" im Sinne dieser Erfindung ist eine Vorrichtung zu verstehen, die an ihrer Position eine Relativbewegung zwischen der mindestens einen Heizplatte und dem Grundkörper insbesondere in Richtungen parallel zur aufgespannten Ebene verhindert.

Durch das erfindungsgemäße Heizelement wird sichergestellt, daß eine Ausdehnung der Heizplatte einerseits und des Grundkörpers andererseits unabhängig voneinander über einen weiten Teilbereich ermöglicht wird. Je kleiner die Bereiche gewählt sind, in denen eine Befestigung der Grundplatte vorliegt, um so größer sind die Freiheitsgrade der unabhängigen Ausdehnungen der einzelnen Elemente.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das Heizelement eine Zentralbohrung auf, wobei sowohl die Heizplatte als auch des Grundkörpers mit einem solchen Zentralbohrung versehen sind. Bei dieser bevorzugten Ausführungsform ist die Heizplatte bevorzugt in einem Bereich um dieses Zentralbohrung herum an dem Grundkörper befestigt, während im Außenbereich die Heizplatte nicht fest mit dem Grundkörper verbunden ist, so daß eine Ausdehnung der Heizplatte im Bereich außerhalb der Zentralbohrung und damit im wesentlichen über die gesamte Oberfläche der Heizplatte unabhängig von dem Grundkörper möglich ist.

Die Heizplatte kann auf unterschiedliche Weisen an dem Grundkörper befestigt werden, beispielsweise mittels Schraubensbefestigungen, möglicherweise aber auch durch einen Art Bajonettschluß oder aber auch durch ein Flanschelement, welches die Platte im Bereich der Zentralbohrung fest mit der Grundplatte verbindet.

Bei einer solchen Ausführungsform wird insbesondere erreicht, daß in den Randbereichen des Grundkörpers keine Befestigungsvorrichtungen, beispielsweise Langlöcher etc., vorgesehen sein müssen, was dazu führt, daß Strukturen und Heizkanäle, die in dem Grundkörper, gegebenenfalls in Zusammenwirkung mit der jeweiligen Heizplatte, gebildet werden, und die Dichtelemente, welche den Heizraum zum Dichtrand begrenzen, bis weiter in die Randbereiche ausgebildet werden können. Dadurch wird eine größere Fläche für das Heizmedium zur Verfügung gestellt, der Filterkuchen kann daher auch in den Randbereichen zuverlässig aufgeheizt und dadurch getrocknet werden, was bei Vorrichtungen gemäß dem Stand der Technik, in denen, wie erwähnt, Langlöcher im Randbereich vorhanden sind, nicht gewährleistet ist.

Bei einer Ausführungsform liegt die Heizplatte neben dieser zentralen Befestigung auf der Grundplatte lediglich lose auf, wobei die Dichtigkeit der Heizmediumkanäle, die durch die Grundplatte und/oder die Heizplatte im Inneren des Heizelements gebildet werden, durch den während des Betriebs auf das Heizelement ausgeübten Druck der Filterpresse realisiert werden.

Es ist möglich, daß die Heizplatte und der Grundkörper in den Bereichen, in denen sie nicht miteinander verbunden sind, so ausgebildet sind, daß sie direkt gegeneinander abdichten, es ist jedoch auch möglich, zusätzliche Dichtelemente vorzusehen, die ein Abdichten der Heizplatte gegen die Grundplatte insbesondere im Bereich der Heizmediumkanäle verstärken oder ermöglichen. Selbstverständlich ist es auch möglich, im Bereich der Befestigung der Heizplatte an dem Grundkörper eine direkte Dichtung der beiden Materialien gegeneinander vorzusehen, oder aber zusätzlich Dichtungen vorzusehen.

Bei einer anderen Ausführungsform weist das Heizelement eine Bohrung in einem Eckbereich auf, wobei die Heizplatte lediglich im Bereich dieser Bohrung, analog zu den obigen Erläuterungen, an dem Grundkörper befestigt ist. Die Vorteile sind vergleichbar mit denen bei einer Zentralbohrung, lediglich die Positionierung der Durchführung bzw. Bohrung ist unterschiedlich.

Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform ist es auch möglich, das Heizelement im wesentlichen über die Erstreckung eines Seitenbereichs mit dem Grundkörper zu verbinden, wobei es zwar grundsätzlich möglich ist, die Verbindung über die gesamte Ausdehnung der Seitenbereichs zu führen, es jedoch bevorzugt ist, eine Verbindung nur über einen geringeren Bereich, bevorzugt weniger als 50% oder, wie oben erwähnt, bevorzugt maximal 30% oder gar 20% der Längsausdehnung vorzusehen. Bevorzugt ist insbesondere die Verbindung nur über einen Bereich vorgesehen, der eine Fläche aufweist, die geringer ist als die Fläche des Bereichs der Heizplatte, an dem keine Befestigungen vorgesehen sind.

Insbesondere bei einer Befestigung im Randbereich aber auch bei Befestigungen in der Nähe von Durchführungen, beispielsweise bei der Zentralbohrung, können Befestigungen auch mittels Klammern oder Klemmen vorgesehen sein, die eine feste Anlage und Verbindung der Heizplatte mit dem Grundkörper sicherstellen.

Bevorzugt besteht die Heizplatte aus einem Metall, insbesondere aus Aluminium, Edelstahl oder auch aus Titan oder aus wärmeleitendem Kunststoff oder einer Kombination solcher Materialien, während der Grundkörper bevorzugt aus einem Kunststoffmaterial besteht, insbesondere aus Polypropylen PP. Die aus Metall bestehende Heizplatte weist dabei eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit auf, was für den Heizeffekt von Bedeutung ist, während der aus Kunststoff bestehende Grundkörper besonders einfach und kostengünstig herzustellen ist. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß insbesondere bei der Wahl dieser Elemente die Wäremausdehnungskoeffizienten sehr unterschiedlich sind, so daß diese Erfindung beim Einsatz insbesondere dieser Materialien von besonderer Bedeutung ist.

Die Heizplatte kann sich bei einer Ausführungsform in Richtung ihrer Ebene im wesentlichen innerhalb der jeweiligen Abmessung dem Grundkörper erstrecken, es ist jedoch auch möglich, daß sich die Heizplatte in einer oder in mehreren Richtungen über die seitlichen Abmessung des Grundkörpers erstrecken. Auch ist es möglich, daß die seitlichen Abmessungen, bei einer bestimmten Temperatur, im wesentlichen miteinander fluchten, wobei erst während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und je nach Temperatur und aufgrund der unterschiedlichen

Ausdehnungskoeffizienten die Heizplatte sich einmal über die seitlichen Abmessungen des Grundkörpers hinaus erstreckt, zum anderen aber möglicherweise innerhalb der seitlichen Abmessungen des Grundkörpers liegt.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt das Heizelement insgesamt zwei Heizplatten, die auf je einer Seite des Grundkörpers angeordnet sind. Es ist jedoch auch möglich, daß das Heizelement lediglich eine Heizplatte umfaßt, insbesondere wenn auf der anderen Seite keine Filterkammer vorhanden ist oder aber diese Filterkammer nicht geheizt werden soll.

Bei einer besonderen Ausführungsform überragen die zwei Heizplatten zumindest auf einer Seite den Grundkörper, wobei ferner mindestens ein Befestigungselement versehen ist, welches die beiden Heizplatten in einer festgelegten relativen Position zueinander hält. Bei diesen Befestigungselementen kann es sich beispielsweise um Distanzstücke handeln, die die beiden Heizplatten miteinander verbinden. Aufgrund der gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der beiden Heizplatten treten hier, im Gegensatz zu einer Befestigung der Heizplatte mit dem Grundkörper, nicht die oben genannten Probleme auf. Aufgrund der im wesentlichen gleichmäßigen Ausdehnung bzw. aufgrund des vergleichbaren Wärmeausdehnungskoeffizienten und des vergleichbaren Wärmeverhaltens der beiden Heizplatten bewegt sich vielmehr das Befestigungselement zusammen mit den beiden Heizplatten bzw. den Bereichen der Heizplatte relativ zu dem Grundkörper.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß bei einer Ausführungsform, bei der zwei Heizplatten vorhanden sind, diese bevorzugt aus identischem Material bestehen, es ist jedoch bei bestimmten Ausführungsformen auch möglich, unterschiedliche Materialien vorzusehen, wobei diese in der Regel zumindest ähnliche Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen.

Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung ist ein Heizelement für eine Filterpresse vorgesehen, das mit einem fluiden Heizmedium beschickbar ist, mit einem Grundkörper und zwei sich im wesentlichen über eine Ebene erstreckenden Heizplatten aus einem wärmeleitenden



Material. Der Grundkörper ist bei diesem Heizelement zwischen den Heizplatten angeordnet, wobei die Heizplatten mittels Distanzstücken außerhalb der seitlichen Ausdehnung des Grundkörpers miteinander verbunden sind, wobei der gesamte Grundkörper zwischen den Heizplatten relativ zu den Heizplatten zumindest in einem Maße frei beweglich ist, daß eine unterschiedliche, thermisch bedingte Ausdehnung der Heizplatten einerseits und des Grundkörpers andererseits in der Ebene möglich ist. Durch diese Anordnung gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein vergleichbares Ziel erreicht, nämlich eine Möglichkeit der relativen Bewegung der Heizplatten einerseits und des Grundkörpers andererseits, wobei aufgrund der erfindungsgemäßen Anordnung der Heizplatten und der Distanzstücke auf die Befestigung gemäß dem oben beschriebenen ersten Aspekt der Erfindung verzichtet werden kann, so daß der Grundkörper vollständig ohne jegliche Befestigung im Sinne der Erfindung zwischen den Heizplatten zumindest in einem vorbestimmten Bereich beweglich ist.

Die erfindungsgemäße Aufgabe wird daher durch zwei alternative, aber ähnlich Ausgestaltungen des Heizelements realisiert, die beide die gewünschte Relativbeweglichkeit der Elemente zueinander auf besonders zuverlässige Weise sichern.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß die Distanzstücke bevorzugt zumindest eine solche Länge aufweisen, daß eine thermisch bedingte Ausdehnung des Grundkörpers insbesondere senkrecht zur Ebene nicht zu einer Verformung der Heizplatte führt. Selbst wenn jedoch durch die Ausdehnung des Grundkörpers und die Verbindung der Heizplatten die Heizplatten in ihrem Endbereich aufeinander zu gebogen werden, wird die Funktion der relativen Bewegung der Elemente nicht gestört, da keine Verklemmung stattfindet, wie es bei Elementen des Standes der Technik der Fall wäre, wodurch auch Undichtigkeiten vermieden werden.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform besteht darüber hinaus in einem sehr begrenzten zusammenhängenden Teilbereich des Heizelementes eine Befestigung zwischen Grundkörper und beiden Heizplatten, einem Teilbereich, der beispielsweise der Flächenausdehnung eines Suspensionszulaufs oder eines Stütznockens in der Filterplatte entspricht oder zumindest klei-

ner als die Restfläche des frei verschieblichen Bereichs ist, wobei diese Stelle eine Fixpunkt zwischen Heizplatte und Grundkörper bildet und damit die Anordnung der in diesem Bereich notwendigen Funktions- und Dichtelemente auf engstem Bauraum erlaubt, ohne Freiräume für die Relativwege zwischen Heizplatte und Grundkörper zu benötigen. Bei dieser Ausführungsform ist es auch möglich, daß das Heizelement lediglich nur auf einer Seite eine Heizplatte umfaßt, wie oben erläutert.

Im Gegensatz zu den Heizelementen gemäß dem Stand der Technik, deren Heizplatten an ihren gesamten Umfang über Verbindungselemente, welche die Vorspannung der Dichtungen sicher stellen müssen, miteinander befestigt sind, besteht daher für ein erfindungsgemäßes Heizelement die Möglichkeit, auf all Befestigungselemente der Heizplatten am Umfang zu verzichten und die für die Abdichtung des Druckraumes erforderliche Vorspannung der Dichtung damit nicht durch eine Vielzahl von Schraubelementen an jedem Heizelement, sondern nur durch die von außen auf das Heizelement wirkende Schließkraft der Filterpresse, welche das gesamte Plattenpaket zusammenspannt, zu erzeugen, mit dem Vorteil einer erheblichen Steigerung der Funktionssicherheit der Dichtung, drastischer Reduzierung der Bauteile und des Montage- und Herstellaufwandes, sowie einer größeren nutzbaren Heizfläche, da die Dichtungen im Randbereich zwischen Heizplatte und Grundkörper weiter nach außen, bis an den äußersten Rand des Dichtrandes, versetzt werden können.

Außerdem ist im Gegensatz zum Stand der Technik, bei dem Heizplatten und Grundkörper im Bereich der Befestigungspunkte am Umfang genau abgestimmte Baumaße und Bauleranzen zur Sicherstellung der notwendigen Bauteilfreiräume bei thermisch bedingter Ausdehnung aufweisen müssen, bei der erfindungsgemäßen Lösung unter allen Gegebenheiten eine sichere Funktion des gesamten Heizelementes dadurch gegeben, daß Heizplatte und Grundkörper sich weitgehend unabhängig voneinander thermisch ausdehnen bzw. auf sonstige Kräfte oder Drücke reagieren können, ohne daß Befestigungselemente im Weg stehen, die die Verformung behindern können.

Insbesondere aufgrund der erfindungsgemäßen Ausgestaltung des Heizelementes, bei dem vor allem keine Spannungen, wie oben beschrieben, auftreten, ist es möglich, die Dicke der Heizplatte relativ gering ausulegen. Typische Dicken für Heizplatten bei Heizelementen gemäß der Erfindung liegen unter 4 mm, wobei bevorzugt eine Dicke von 1 bis 2 mm gewählt wird.

Auf der Innenseite können die Metallplatten bei einer bevorzugten Ausführungsform ebenfalls mit Strukturierungen, insbesondere auch mit Längsnuten, versehen werden, die, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Grundkörper, Kanäle für die Verteilung des Heizmediums auf der Rückseite (bzw. Innenseite) der Heizplatte bilden, wodurch gegebenenfalls eine entsprechende Formgebung des Grundkörpers entfallen oder geringer ausfallen kann, was zu einer besonders einfachen und kostengünstigen Herstellung des Grundkörpers führt.

Diese und weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden anhand der beigefügten Zeichnungen, die schematisch mehrere Ausführungsformen der Erfindung zeigen, deutlich. Es zeigen:

Figur 1 eine Teilquerschnittsdarstellung einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Heizelements mit einer Zentralbohrung;

Figur 2 eine Draufsicht auf die in Figur 1 gezeigte Ausführungsform;

Figur 3 eine Teilquerschnittsansicht einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Heizelementes mit einer Zentralbohrung.

Figur 1 zeigt schematisch in einem Teilquerschnitt eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Heizelements 10. Das Heizelement 10 umfaßt einen Grundkörper 20, der auf beiden Oberseiten strukturiert ausgebildet ist und Kanäle 22 umfaßt, in denen ein fluides Heizmedium, insbesondere eine Heizflüssigkeit oder Dampf, durchgeleitet werden kann.

Auf beiden Seiten des Grundkörpers 20 ist jeweils eine Heizplatte 60 bzw. 80 vorgesehen, die im Bereich einer Zentralbohrung 24 mittels einer Befestigung 40 fest mit dem Grundkörper 20 verbunden sind. Die Zentralbohrung 24 erstreckt sich sowohl durch den Grundkörper 20 als auch durch die beiden Heizplatten 60 und 80. Die beiden Heizplatten 60, 80 sind bei dieser Ausführungsform nicht über die Zentralbohrung 24 miteinander verbunden, eine solche Verbindung kann jedoch bei einer anderen Ausführungsform vorgesehen sein.

Bei der Befestigung 40 handelt es sich bei dieser Ausführungsform um einen zentralen Flansch, der mittels Schraubbefestigungen (nicht gezeigt) an der Grundplatte befestigt ist, (siehe auch Figur 2), wobei die Schraubbefestigungen durch Bohrungen in dem Grundkörper 20 geführt werden.

Die beiden Heizplatten 60 und 80 erstrecken sich an zwei Seiten (siehe auch Figur 2) über die seitlichen Abmessungen des Grundkörpers 20 hinaus, wobei die über den Grundkörper hinausragenden Bereiche die Bezugszeichen 62 und 82 tragen.

In diesen Bereichen 62 und 82 der Heizplatten 60, 80 ist jeweils an zwei Stellen (siehe auch Figur 2) ein Verbindungselement 100 vorgesehen, das die beiden Heizplatten 60, 80 miteinander verbindet. Dieses Verbindungselement umfaßt bei der hier gezeigten Ausführungsform ein Distanzstück.

Die Heizplatten 60 und 80 sind beide im wesentlichen eben ausgebildet, so daß sie auf der jeweiligen Oberseite des Grundkörpers 20 aufliegen, so daß sie Kanäle 22 für ein Heizmedium nach außen abschließen.

Neben den Kanälen 22 sind ferner Vertiefungen in dem Grundkörper 20 ausgebildet, die zur Aufnahme von Dichtungen 26, 28 dienen, mittels denen die Heizplatten 60, 80 gegenüber dem Grundkörper 20 abgedichtet werden, gleichwohl bereits eine Selbstdichtung der Kanäle 22 durch die direkte Auflage der Heizplatte 60 bzw. 80 auf dem Grundkörper 20 erreicht wird.

Wie aus Figur 1 ersichtlich wird, können sich die Heizplatten 60 und 80 einerseits und der Grundkörper 20 andererseits im wesentlichen unabhängig voneinander bewegen und ausdehnen, so daß beispielsweise bei einer stärkeren Ausdehnung der Heizplatten 60 und 80 diese die Möglichkeit haben, sich seitlich, gemeinsam mit dem Verbindungselement 100, weiter nach außen auszudehnen, so daß die Bereiche 62 und 82 der Heizplatten 60, 80 seitlich weiter über den Grundkörper 20 herausragen, so daß auch das Verbindungselement 100 mit einem größeren Abstand von dem Grundkörper 20 angeordnet ist, ohne daß Verspannungen auftreten, da eine Befestigung der Heizplatten 60, 80 nur im Bereich der Zentralbohrung 24 vorgesehen ist.

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf die in Figur 1 gezeigte Ausführungsform des Heizelements. Wie in Figur 2 deutlich ersichtlich ist, umfaßt das Heizelement 10 insgesamt 4 Verbindungselemente 100 auf zwei gegenüberliegenden Seiten in den Bereichen 62, 82 der Heizplatten 60, 80, die über die seitlichen Abmessungen des Grundkörpers hinausragen.

Wie ebenfalls deutlich in Figur 2 ersichtlich ist, umfaßt die Befestigung 40 im Bereich der Zentralbohrung insgesamt 6 Schraubenelemente 42, die durch zugehörige Bohrungen in den Grundkörper 20 geführt sind und mit denen die Heizplatten 60, 80 an dem Grundkörper 20 befestigt sind.

Figur 3 zeigt eine Teilquerschnittsansicht einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Heizelements 10. Gleiche oder ähnliche Bauteile wurden mit identischen Bezugszeichen versehen, so daß insbesondere auf die Beschreibung zu den vorhergehenden Figuren verwiesen wird.

Im Gegensatz zu der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform erstrecken sich die Heizplatten 60, 80 nicht über die seitlichen Abmessungen des Grundkörpers 20 hinaus, sondern enden vielmehr innerhalb der seitlichen Abmessungen des Grundkörpers 20.

Auch bei dieser Ausführungsform sind die Heizplatten 60, 80 mittels einer als Flansch ausgebildeten Befestigung 40 im Bereich einer Zentralbohrung 24 mit dem Grundkörper fest verbunden, während die Heizplatten 60, 80 in den sonstigen Bereichen lediglich lose auf dem Grundkörper aufliegen. Auch bei dieser Ausführungsform sind Dichtungen 26, 28 vorgesehen, gleichwohl auch eine bereits vorhandene Direkt-Abdichtung aufgrund des Kontakts der Heizplatten 60, 80 mit dem Grundkörper 20 erzielt wird.

Bei allen gezeigten Ausführungsformen werden daher die Dichtungen im Randbereich zwischen den Heizplatten 60, 80 und dem Grundkörper 20 nicht durch Schrauben oder sonstige Befestigungen, welche die Heizplatten zumindest in eine Richtung an dem Grundkörper befestigen, erzeugt, sondern im wesentlichen durch die Schließkraft einer Presse, in der die gezeigten Ausführungsformen der Heizelemente 10 eingesetzt werden.

Der Grundkörper 20 der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform besteht aus Polypropylen PP, während die Heizplatten 60, 80 Aluminiumplatten sind, die eine Stärke von ca. 1,5 mm aufweisen.

Bei der in Figur 3 gezeigten Ausführungsform sind die Heizplatten 60, 80 aus einem Titanblech hergestellt, das eine Stärke von ca. 1 mm aufweist.

Die in der vorliegenden Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Realisierung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

10	Heizelement
20	Grundkörper
22	Kanäle
24	Zentralbohrung
26	Dichtung
28	Dichtung
40	Befestigung
42	Schraubenelemente
44	Klemmelemente
60	Heizplatte
62	Bereiche der Heizplatte
80	Heizplatte
82	Bereiche der Heizplatte
100	Verbindungselement

### Patentansprüche

1. Heizelement (10) für eine Filterpresse, das mit einem fluiden Heizmedium beschickbar ist und das mindestens eine sich im wesentlichen über eine Ebene erstreckende Heizplatte (60, 80) aus einem wärmeleitenden Material umfaßt, die an einem Grundkörper (20) des Heizelements (10) befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, daß

die Heizplatte (60, 80) ausschließlich in einem zusammenhängenden Teilbereich an dem Grundkörper (20) befestigt ist, wobei die Fläche des zusammenhängenden Teilbereichs kleiner ist als die verbleibende Fläche der Heizplatte.

2. Heizelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausdehnung des zusammenhängenden Teilbereichs zumindest in einer von zwei die Ebene der Heizplatte aufspannenden, senkrecht zueinander stehenden Richtungen 50% der maximalen Ausdehnung der Heizplatte (60, 80) in dieser Richtung nicht überschreitet.
3. Heizelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieser zusammenhängende Teilbereich in beiden die Ebene der Heizplatte aufspannenden, senkrecht zueinander stehenden Richtungen 50% der maximalen Ausdehnung der Heizplatte (60, 80) in jeder der Richtungen nicht überschreitet.
4. Heizelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Heizelement (10) eine Zentralbohrung (24) aufweist, wobei die mindestens eine Heizplatte



te (60, 80) nur in einem um die Zentralbohrung (24) herum angeordneten Teilbereich an dem Grundkörper (20) befestigt ist.


5. Heizelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Heizelement (10) eine Bohrung in einem Eckbereich aufweist, wobei die mindestens eine Heizplatte (60, 80) nur in einem um die Eckbohrung herum angeordneten Teilbereich an dem Grundkörper (20) befestigt ist.
6. Heizelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Heizplatte (60, 80) im wesentlichen nur an einem Seitenbereich der Heizplatte (60, 80) an dem Grundkörper (20) befestigt ist.
7. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich die mindestens eine Heizplatte (60, 80) in Richtung ihrer Ebene nur innerhalb der seitlichen Abmessungen des Grundkörpers (20) erstreckt.
8. Heizelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Heizplatte (60, 80) in Richtung ihrer Ebene zumindest an einer Seite den Grundkörper (20) überragt.
9. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Heizelement (10) zwei Heizplatten (60, 80) umfaßt.
10. Heizelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Verbindungselement (100) vorgesehen ist, das die beiden Heizplatten (60, 80) in einer festgelegten relativen Position zueinander hält.
11. Heizelement (10) für eine Filterpresse, das mit einem fluiden Heizmedium beschickbar ist, mit einem Grundkörper (20) und zwei sich im wesentlichen über eine Ebene erstrecken-

den Heizplatten (60, 80) aus einem wärmeleitenden Material, wobei der Grundkörper (20) zwischen den Heizplatten (60, 80) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß

die Heizplatten (60, 80) mittels Distanzstücken außerhalb der seitlichen Ausdehnung des Grundkörpers (20) miteinander verbunden sind, wobei der gesamte Grundkörper (20) zwischen den Heizplatten (60, 80) relativ zu den Heizplatten zumindest in einem Maße frei beweglich ist, daß eine unterschiedliche, thermisch bedingte Ausdehnung der Heizplatten (60, 80) einerseits und des Grundkörpers (20) andererseits möglich ist.

12. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Heizplatte (60, 80) eine Dicke von maximal 2 mm aufweist.
13. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Dichtung zwischen der mindestens einen Heizplatte (60, 80) und dem Grundkörper (20) im äußersten Randbereich des Heizelements (10) umlaufend angeordnet ist.
14. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Heizplatte (60, 80) aus einem Metall oder aus wärmeleitenden Kunststoffen oder einer Kombination hiervon besteht.
15. Heizelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (20) aus einem Kunststoffmaterial besteht.

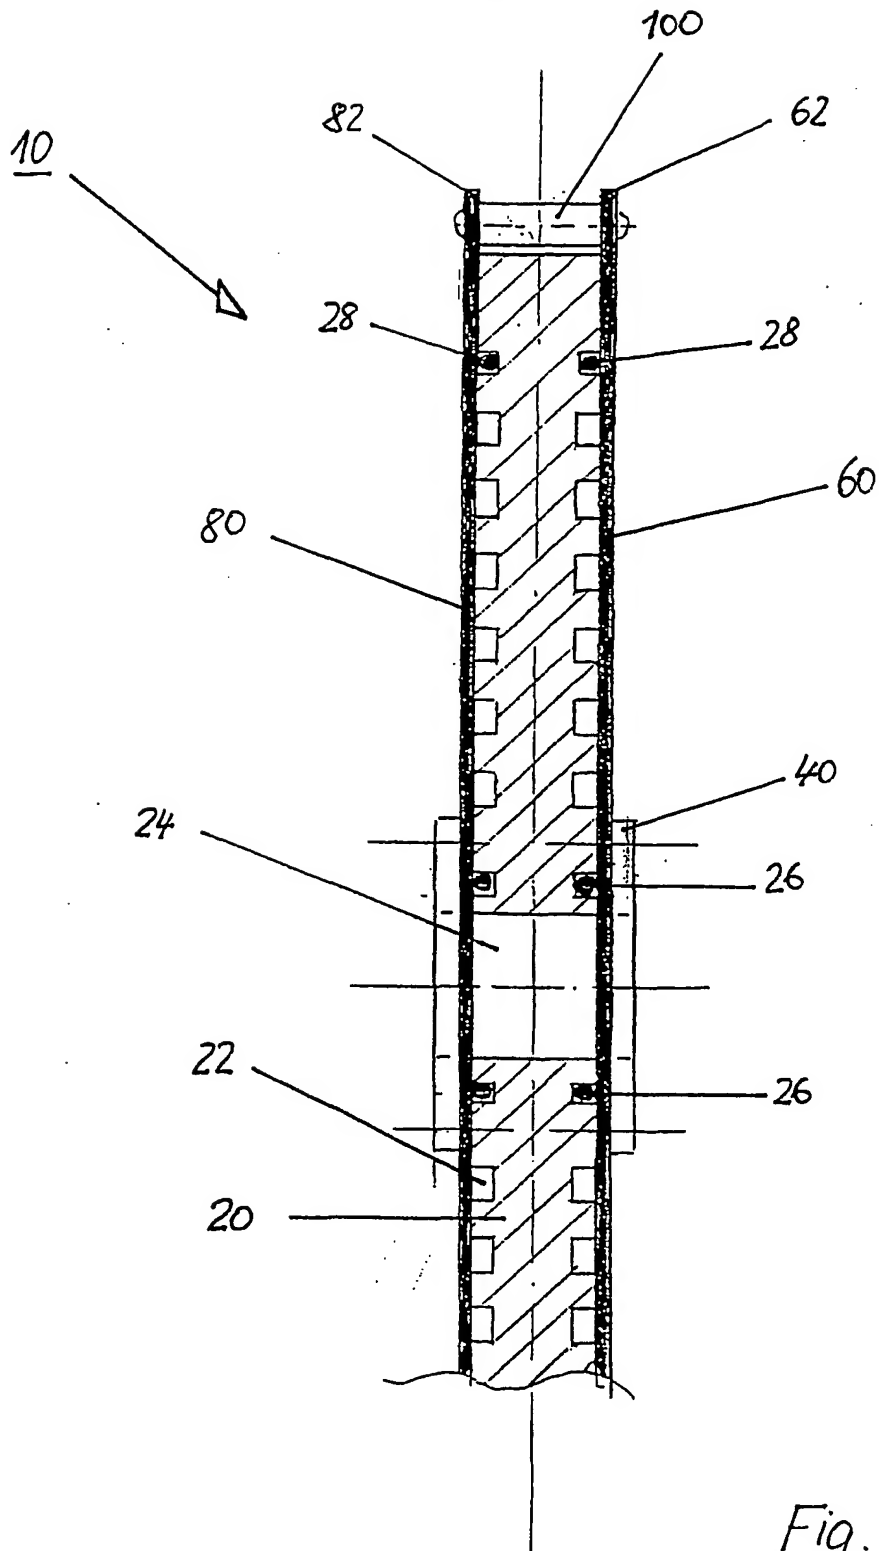

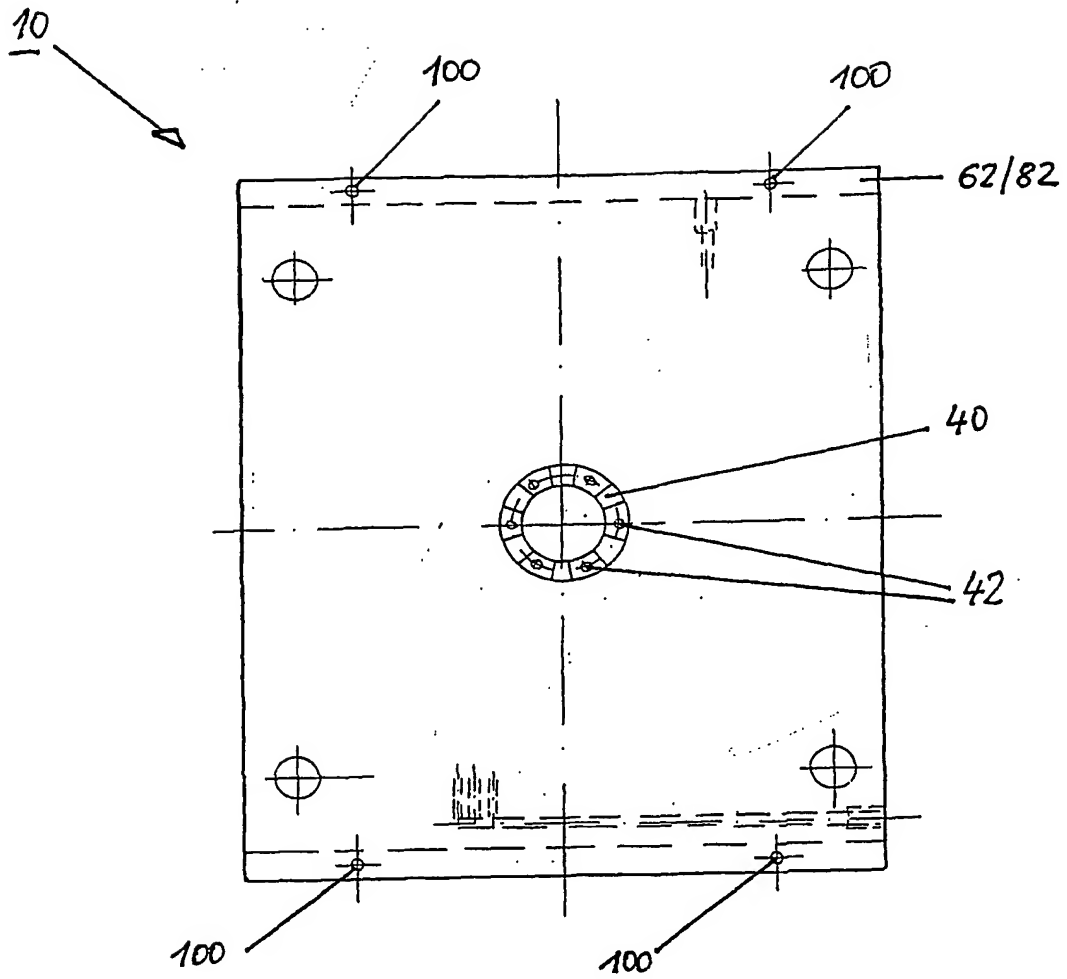


Fig. 2

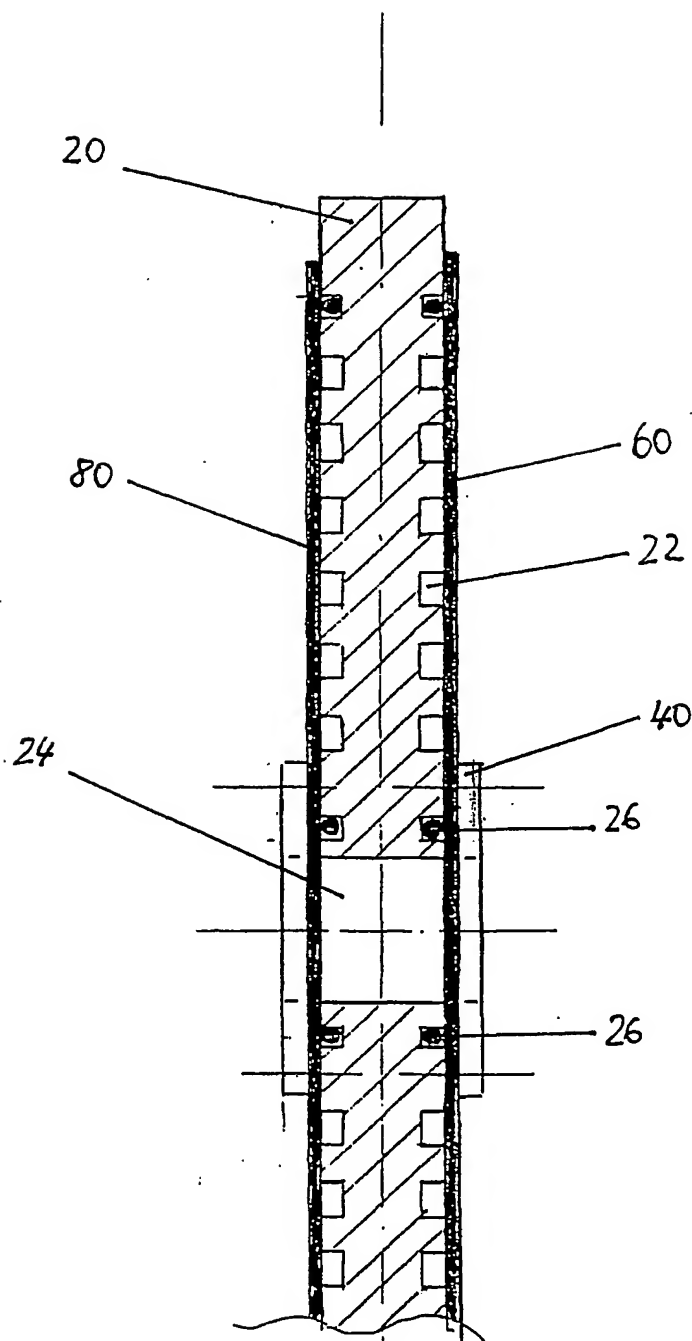


Fig.3

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/008693

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
 IPC 7 B01D25/12 B01D25/21

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198 43 028 A (LENSER FILTRATION GMBH & CO) 2 March 2000 (2000-03-02) column 4, line 44 - line 58; figure 11	1,6,7,9
A	EP 0 676 225 A (VON ROLL AG) 11 October 1995 (1995-10-11) the whole document	1-4,7,9
A	GB 346 191 A (CHEM IND BASEL) 9 April 1931 (1931-04-09) the whole document	1-3,6,7,9

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 November 2004

Date of mailing of the international search report

12/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hild, U

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/008693

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19843028	A	02-03-2000	DE	19843028 A1	02-03-2000
			US	6387282 B1	14-05-2002
EP 0676225	A	11-10-1995	CH	685805 A5	13-10-1995
			AU	1887695 A	30-10-1995
			WO	9527550 A1	19-10-1995
			EP	0676225 A1	11-10-1995
			JP	9511441 T	18-11-1997
GB 346191	A	09-04-1931	DE	590710 C	09-01-1934
			FR	694717 A	06-12-1930

Best Available Copy

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 B01D25/12 B01D25/21

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B01D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 198 43 028 A (LENSER FILTRATION GMBH & CO) 2. März 2000 (2000-03-02) Spalte 4, Zeile 44 - Zeile 58; Abbildung 11	1,6,7,9
A	EP 0 676 225 A (VON ROLL AG) 11. Oktober 1995 (1995-10-11) das ganze Dokument	1-4,7,9
A	GB 346 191 A (CHEM IND BASEL) 9. April 1931 (1931-04-09) das ganze Dokument	1-3,6,7, 9



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. November 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

12/11/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hild, U



# INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/008693

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19843028	A	02-03-2000	DE	19843028 A1	02-03-2000
			US	6387282 B1	14-05-2002
EP 0676225	A	11-10-1995	CH	685805 A5	13-10-1995
			AU	1887695 A	30-10-1995
			WO	9527550 A1	19-10-1995
			EP	0676225 A1	11-10-1995
			JP	9511441 T	18-11-1997
GB 346191	A	09-04-1931	DE	590710 C	09-01-1934
			FR	694717 A	06-12-1930